

Handleiding mechanische cijferslot



De mechanische cijfersloten staan standaard geprogrammeerd op 0000.



Draai met een schroevendraaier het schroefje een kwartslag naar rechts.



Stel de code in.



Draai na het instellen van de nieuwe code met een schroevendraaier de schroef weer een kwartslag terug.



De code is nu ingesteld, het is nu mogelijk om het slot te openen door middel van op de knop aan de zijkant te drukken.

Voor als men de code is vergeten of wilt vernieuwen zijn er 2 mogelijkheden

Manier 1 is de oude code bekend?:



Zet het slot op de laatst bekende code. Draai met de schroevendraaier de schroef een kwartslag naar rechts



Stel de nieuwe code is en draai met de schroevendraaier de schroef een kwartslag terug naar links.

De code is nu opnieuw ingesteld en gereed voor gebruik.


Manier 2 de oude code is niet bekend:



Zet de code op 0000 en steek de moedersleutel in het slot.




Draai de sleutel een kwartslag. Het slot is nu ontgrendeld

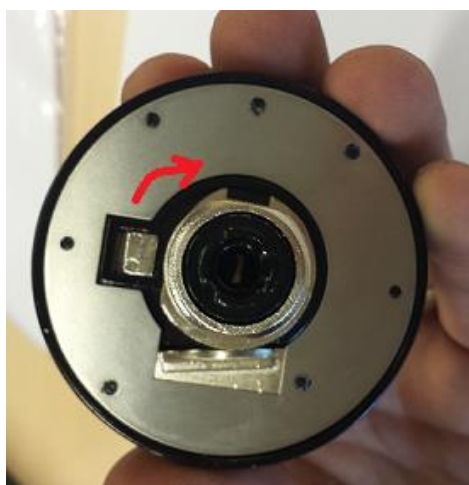

Draai de cilinderhuls een kwartslag. Hierdoor gaat het slot open.



Verwijder het numerieke gedeelte als volgt: Zorg dat de sleutel nog horizontaal aan de code staat. Druk de knop aan de zijkant in en schuif de bovenkant opzij.

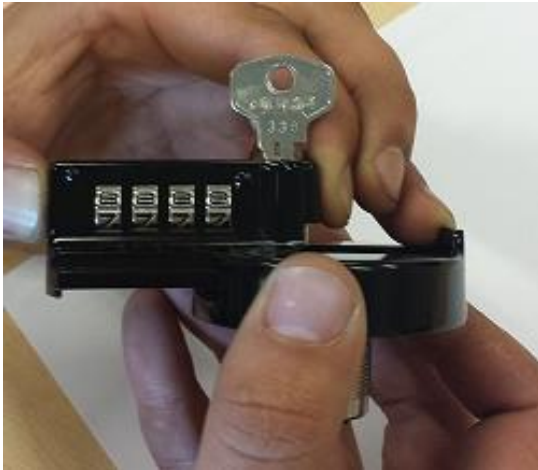

Voor het achterhalen van de oude code stopt u de paperclip/naald in één van de gaatjes laat deze losjes in het gat zitten en draai aan het bijhorende getal. Als u bij het juiste getal bent zult u merken dat de paperclip/naald iets meer naar binnen kan. Herhaal dit voor alle gaatjes.

Voor vragen kunt u altijd contact op nemen.